Керамогранит и напольные покрытия для объектов

Облицовка общественных зон и полы для квартир и коммерции. Подбор аналога под заложенную спецификацию, одна поставка, один график.

320+	до 3200×1200	8	12
ДИЗАЙНОВ КЕРАМОГРАНИТА	ММ · 3,5–20 ММ	ЛИНЕЕК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	НАПРАВЛЕНИЙ В ПРЕЗЕНТАЦИИ

КАК УСТРОЕН ПРОЕКТ

Отделка уже заложена дизайнером

01

Спецификация уже готова

В проекте прописаны артикулы конкретных фабрик и коллекций — и по плитке, и по полам.

02

Переделка дорогая и долгая

Замена тянет пересогласование, новые визуализации и сдвиг сроков.

03

Чужие сроки и наличие

Заложенные фабрики не всегда попадают в ваш график и бюджет.

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ ДЛЯ ВАС

Мы не спорим со спецификацией и не просим её переделать. Берём заложенный артикул как задание и закрываем его своим производством — по цвету, фактуре и формату.

ДАЛЬШЕ — КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА КОНКРЕТНОМ ОБРАЗЦЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАВОДА

Повторим любой образец дешевле на 30 %

В проект заложен дорогой керамогранит — берём образец и производим точную копию по цвету, фактуре и формату. Так же работаем и по напольным покрытиям.

ПО ПРОЕКТУ	ANCIENT CERAMIC
~~5 500~~	3 500
руб/м²	руб/м² · с доставкой и хранением

СЕРЫЙ КЕРАМОГРАНИТ · 6 ММ 3000×1200 ММ **−36 % К СМЕТЕ**

АРТИКУЛ AS12

ЧТО КЛАДЁМ И ГДЕ

Базовая раскладка по зонам объекта

ЗОНА	ОБЛИЦОВКА	ПОЛ
Лобби, ресепшн	Слэбы Grande, Atelier — бесшовные стены и порталы	Керамогранит 600×1200 или терраццо
Коридоры и лифтовые	Керамогранит МОП, стеновые панели	Керамогранит R10 или LMF Sigma
Лестничные клетки	Ступени с пропилом, плинтус в размер	Керамогранит R10–R11
Квартиры, чистовая	Керамогранит в санузлах и на кухне	Hercules 32–33 класс или паркетная доска
Квартиры, премиум	Слэбы в санузлах, столешницы из керамогранита	Инженерная доска или ёлка Lab Arte
Офисы и коворкинги	Керамогранит в санузлах, стеновые панели	PROLINE 34 класс или ковровая плитка
Медицина и образование	Керамогранит, стеновые панели	Рулонный ПВХ Centra со сварным швом
Улица, паркинг, стилобат	Керамогранит Terra 20 мм	Terra R11, ступени с завальцовкой

ГРУППА НАПРАВЛЕНИЙ

01

Облицовка и керамика

Общественные зоны, фасад и улица. Керамогранит Ancient Ceramic и собственная обработка в Красногорске.

Крупноформат и слэбы	ANCIENT CERAMIC
Керамогранит для МОП	МОП И КОММЕРЦИЯ
Фасад, входные группы, паркинг	УЛИЦА
Ступени, подоконники, столешницы	СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

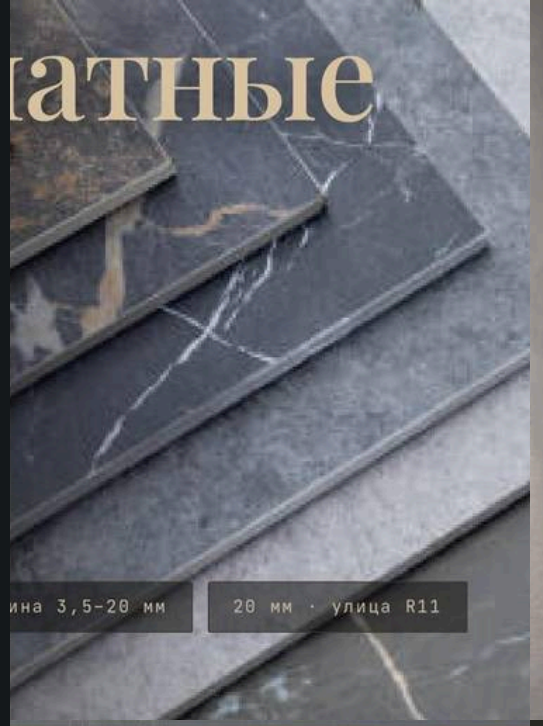

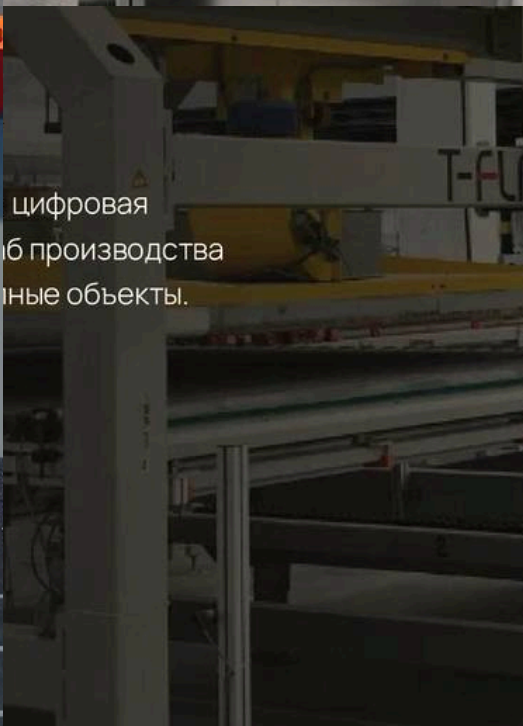

ОБЛИЦОВКА · ANCIENT CERAMIC

Крупноформат и слэбы

Плиты до 3200×1200 мм для лобби, представительских зон и столешниц. Минимум швов, подбор рисунка и книжная раскладка.

320+	6	до 3200×1200	3,5–20 мм
ДИЗАЙНОВ	КОЛЛЕКЦИЙ	ММ	ТОЛЩИНА

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Лобби и ресепшн

Стены, порталы, стойки. Книжная раскладка по рисунку камня.

Санузлы премиум-класса

Пол, стены и столешница из одной плиты — без стыков и профилей.

Фасад и улица

Коллекция Terra толщиной 20 мм с классом противоскольжения R11.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Водопоглощение	≤ 0,5 %
Толщина	3,5–20 мм
Форматы от	600×600 мм
Слэбы до	3200×1200 мм
Поверхности	Glossy · Matt · Carving
Противоскольжение (Terra)	R11

ОБРАЗЦЫ

ANCIENT CERAMIC

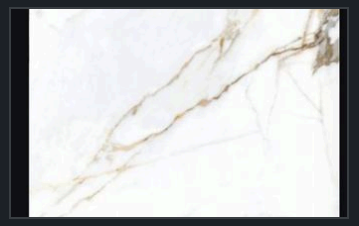
Grande

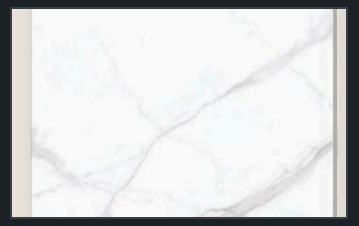
Atelier

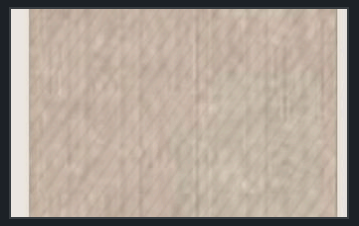
Monolith

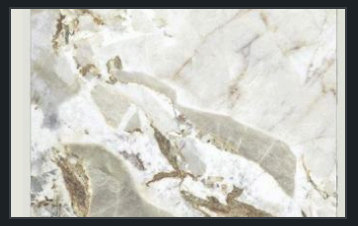
Lumina

Aura

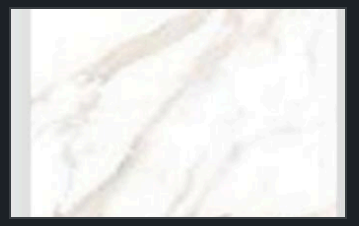
Terra

/project/
slabs/

ОБЛИЦОВКА · МОП И КОММЕРЦИЯ

Керамогранит для МОП

Холлы, лифтовые, коридоры и лестничные клетки. Материал, который переживёт трафик, тележки и уборочную машину.

600×600	600×1200	R10	ректификат
БАЗОВЫЙ ФОРМАТ	КРУПНЫЙ ФОРМАТ	ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ	КРОМКА

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Входные группы и холлы

Грязезащита на входе, износостойкая зона у лифтов.

Коридоры и лифтовые

Ректифицированная кромка, минимальный шов, простая уборка.

Лестничные клетки

Ступени с противоскользящими пропилами и плинтус в размер.

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ ПРИ ПОДБОРЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТРЕБОВАНИЕ
Водопоглощение	≤ 0,5 %
Противоскольжение	R10 в интерьере, R11 на входе
Кромка	ректифицированная
Тёплый пол	совместим
Допоставка тона	резерв партии под объект
Применение	интерьер · входные группы

ОБРАЗЦЫ

ANCIENT CERAMIC

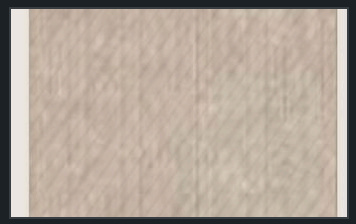

Monolith

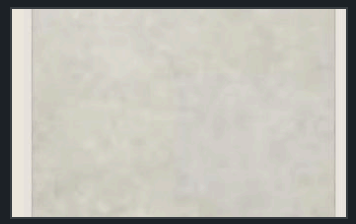

Monolith

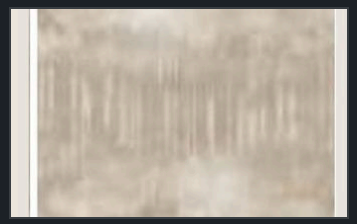

Monolith

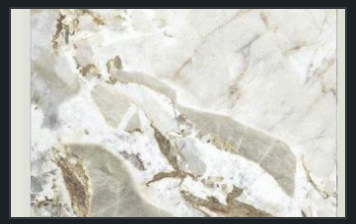

Lumina

Lumina

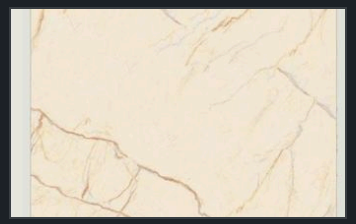

Lumina

/project/
mop/

ОБЛИЦОВКА · УЛИЦА

Фасад, входные группы, паркинг

Наружные зоны живут в другом режиме: морозные циклы, антигололёдные реагенты, песок под ногами и колёса.

20 мм	R11	111	улица
ТОЛЩИНА	ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ	ДИЗАЙНОВ TERRA	ПРИМЕНЕНИЕ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Крыльцо и пандусы

Ступени с завальцовкой и пропилами, площадки, съезды.

Стилобат и террасы

Укладка на опоры или на растворе, узлы примыканий.

Паркинг и въезд

Нагрузка от колёс, уборка техникой, реагенты зимой.

ТРЕБОВАНИЯ К УЛИЧНОМУ МАТЕРИАЛУ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина	20 мм
Противоскольжение	R11
Водопоглощение	≤ 0,5 %
Морозостойкость	[ЗАМЕНИТЬ: число циклов]
Способ укладки	на растворе или на опорах
Узлы	передаём в DWG

ОБРАЗЦЫ

ANCIENT CERAMIC

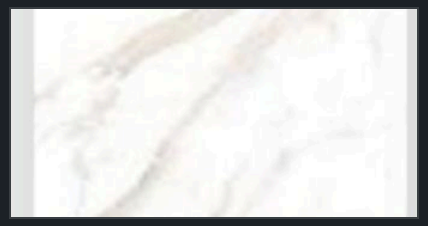

Terra

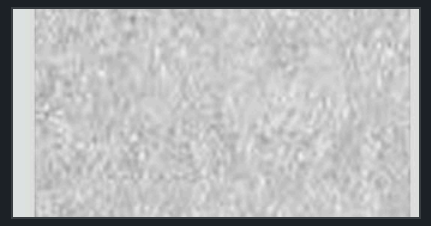

Terra

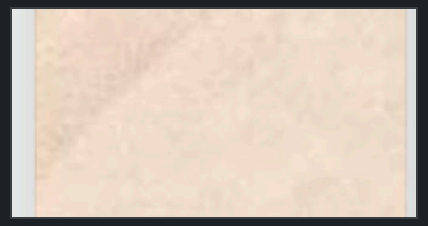

Terra

Terra

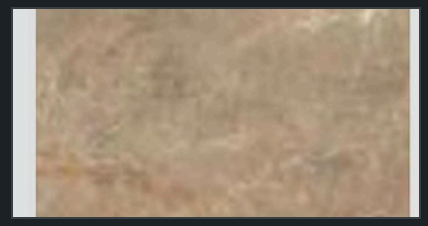

Terra

/project/
street/

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ступени, подоконники, столешницы

Режем и обрабатываем керамогранит, мрамор и гранит на своём оборудовании в Красногорске. Изделие приходит на объект готовым.

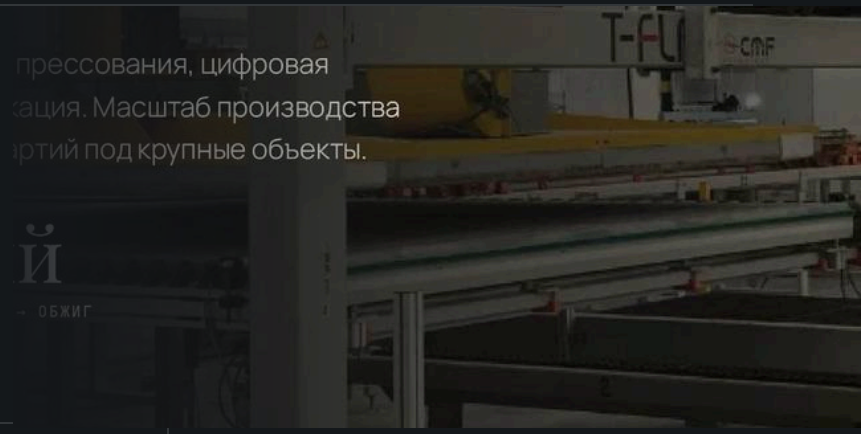

4	45°	в размер	7 дней
ТИПА СТУПЕНЕЙ	ЗАПИЛ ПОД БЕСШОВНЫЙ УГОЛ	ПО ЧЕРТЕЖУ	ОТГРУЗКА В НЕДЕЛЮ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Ступени

Г-образная, П-образная, с завальцовкой ¼ круга, с закруглением.

Подоконники и столешницы

Запил 45° для бесшовного угла, кромка на выбор.

Плинтус и площадки

Нарезка в размер, подрезка под узлы.

ВИДЫ ОБРАБОТКИ

ОПЕРАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ
Ступень Г-образная	лестницы в МОП
Ступень П-образная	парадные лестницы
Завальцовка ¼ круга	уличные ступени
Закругление	входные группы
Запил 45°	столешницы, порталы, короба
Противоскользящие пропилы	улица и паркинг

ОБРАЗЦЫ

Ступень Г-образная
ЛЕСТНИЦЫ В МОП

Ступень П-образная
ПАРАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Завальцовка ¼ круга
УЛИЧНЫЕ СТУПЕНИ

Закругление
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Запил 45°
СТОЛЕШНИЦЫ, ПОРТАЛЫ, КОРОБА

Противоскользящие пропилы
УЛИЦА И ПАРКИНГ

Резка
КЕРАМОГРАНИТ · МРАМОР · ГРАНИТ

ВИДЫ ОБРАБОТКИ

/project/
obrabotka/

ГРУППА НАПРАВЛЕНИЙ

02

Напольные покрытия

Восемь линеек от ламината до инженерной доски. Один артикул закрывает корпус целиком, минимального объёма нет.

Ламинат Hercules	UNILIN
Замковая ПВХ-плитка SPC	IVC
Ковровая плитка	IVC · MOHAWK
Инженерная доска и паркет	LAB ARTE
Клеевая ПВХ-плитка	IVC
Лёгкий модульный винил LMF	IVC
Рулонные ПВХ-покрытия	IVC
Паркетная доска и ёлка	ROYAL PARKET

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ · UNILIN

Ламинат Hercules

Специальный проектный бренд Unilin. Производство в Дзержинске, 12 млн м² в год — объём, который закрывает корпус целиком одним артикулом.

32 · 33	1380×190×8	12 ч	до 25 лет
КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ	ФОРМАТ, ММ	ВОДОСТОЙКОСТЬ	ГАРАНТИЯ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Квартиры под чистовую
Один артикул на весь корпус, предсказуемая раскладка.

Апартаменты и сервисные апарты
33 класс для помещений с повышенной проходимостью.

Коммерция низкой нагрузки
Офисы, шоурумы, административные помещения.

ПРОДУКТ И ЛОГИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Формат	1380 × 190 × 8 мм
Класс	32 AC4 · 33 AC5
Замок	Uniclic
Фаска	4V или без фаски
Водостойкость	до 12 часов
Упаковка	9 планок · 2,36 м² · 17,5 кг

ОБРАЗЦЫ

5 ДЕКОРОВ

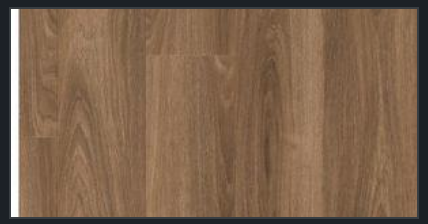
Дуб светлый какао

Дуб лесной

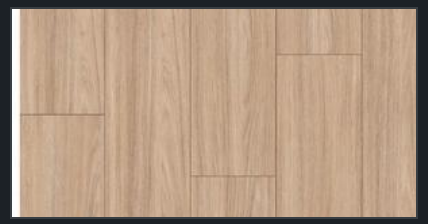
Дуб греш тёплый

Дуб золотой

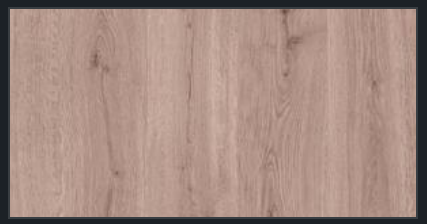
Дуб капучино

/project/
laminat/

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ · IVC

Клеевая ПВХ-плитка

Решение для объектов с высокой эксплуатационной нагрузкой: укладка на больших площадях без ограничений и без партийности при производстве.

34	2,50 мм	0,80 мм	КМ2
КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ПОЖАРНЫЙ КЛАСС

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Офисы и общественные пространства
Открытые планировки, коридоры, зоны ожидания.

Торговля, отели, рестораны
Высокая проходимость, тележки, влажная уборка.

Образование и здравоохранение
Защита от пятен и царапин, лёгкий уход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Класс использования	34
Общая толщина	2,50 мм
Защитный слой	0,80 мм
Пожарный сертификат	КМ2
Тиснение	стандарт или регистр
Фаска	современная или прессованная

ОБРАЗЦЫ

PROLINE · АССОРТИМЕНТ ДЕКОРОВ

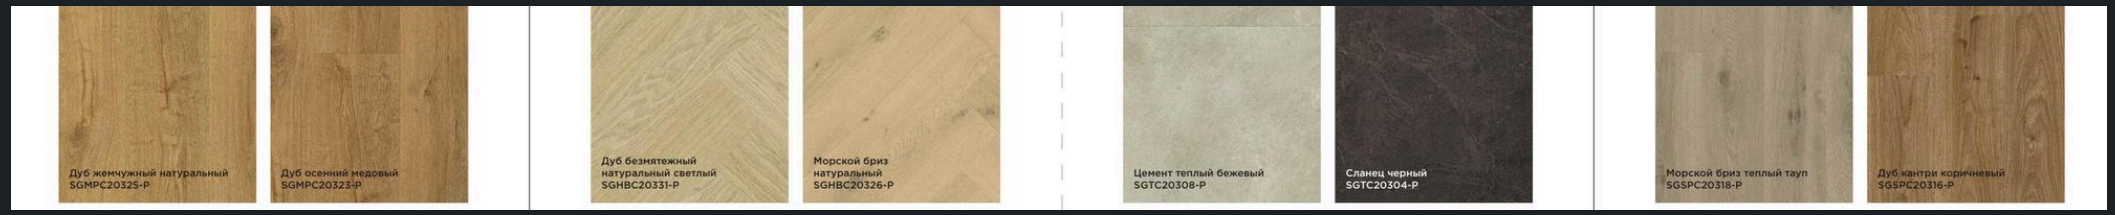

ПАЛИТРА ДЕКОРОВ

/project/
proline/

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ · IVC

Замковая ПВХ-плитка SPC

Жёсткая многослойная конструкция с замком Uniclic. Ложится на неровное основание и сокращает подготовительные работы на объекте.

33	4,2–5,0	Uniclic	КМ2
КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ТОЛЩИНА, ММ	ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА	ПОЖАРНЫЙ КЛАСС

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Реконструкция и ремонт
Укладка поверх существующего основания без демонтажа.

Офисы и торговля
Быстрый монтаж без клея и без времени на набор прочности.

Отели и апартаменты
Коллекция Canyon со встроенной подложкой — акустика без дополнительных слоёв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Класс использования	33
Толщина	4,2 · 4,2 + 1 · 5,0 мм
Интегрированная подложка	коллекция Canyon
Замок	Uniclic
Фаска	четырёхсторонняя крашеная
Тиснение	стандартное или регистр

ОБРАЗЦЫ

SPC · АССОРТИМЕНТ ДЕКОРОВ

ПАЛИТРА ДЕКОРОВ

/project/
spc/

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ · IVC

Лёгкий модульный винил LMF

Клеевая модульная ПВХ-плитка для коммерческих объектов с разной интенсивностью эксплуатации. Три коллекции, 29 декоров, класс нагрузки до 43-го.

41–43	2,30 мм	KM2 · R10	15 лет
КЛАСС НАГРУЗКИ	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ПОЖАРНЫЙ КЛАСС, СКОЛЬЖЕНИЕ	СРОК СЛУЖБЫ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Офисы и коворкинги

Открытые пространства, переговорные, коридоры. Акустический комфорт 6–8 дБ.

Торговля и HoReCa

Галереи, залы, зоны у входа. Устойчивость к бытовой химии и влажной уборке.

Образование и медицина

Низкий уровень ЛОС по санитарно-эпидемиологическому заключению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	FORTE	SIGMA	FUTURA
Класс нагрузки, EN ISO 10874	23 · 33 · 42	23 · 33 · 43	23 · 33 · 43
Общая толщина, мм	2,30	2,30	2,30
Защитный слой, мм	0,55	0,70	0,80
Вес, кг/м²	2,80	2,90	3,15
Пожарная опасность	KM2 · РП1 · B2	KM2 · РП1 · B2	KM2 · РП1 · B2
Шумоизоляция, дБ	8	7	6

ОБРАЗЦЫ

29 ДЕКОРОВ В КАТАЛОГЕ

Baltimore Oak 830 · Baltimore Oak 847 · Baltimore Oak 863 · Caspian Oak 833 · Noble Oak 833 · Villa Oak 853 · Noble Oak 847 · Graphite 904 · Platinum Oak 803 · Noble Oak 830 · Noble Oak 833 · Villa Oak 853

/project/lvt/

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ · IVC · MOHAWK

Ковровая плитка

Производство в Мускроне, Бельгия — 4,4 млн м² в год в составе Mohawk Industries, крупнейшего производителя напольных покрытий в мире.

33	50×50 · 25×100	6,3–9,0	KM2
КЛАСС НАГРУЗКИ	РАЗМЕРЫ, СМ	ТОЛЩИНА, ММ	ПОЖАРНЫЙ КЛАСС

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Офисы и коворкинги

Акустический комфорт, зонирование цветом, совместимость с фальшполом.

Образование и администрация

Локальная замена изношенных участков без остановки работы.

Отели и общественные зоны

Модульный формат под сложную геометрию помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Класс нагрузки	33
Размеры	50×50 см · 25×100 см
Толщина	6,3–9,0 мм
Вес	540–780 г/м²
Ворс	петлевой, 100 % прокрашенный нейлон
Пожарный сертификат	KM2

ОБРАЗЦЫ

ПАЛИТРА ДЕКОРОВ

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА · CREATIVE SPARK, BASALT, TEAK, CLAY

ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА · ART INTERVENTION

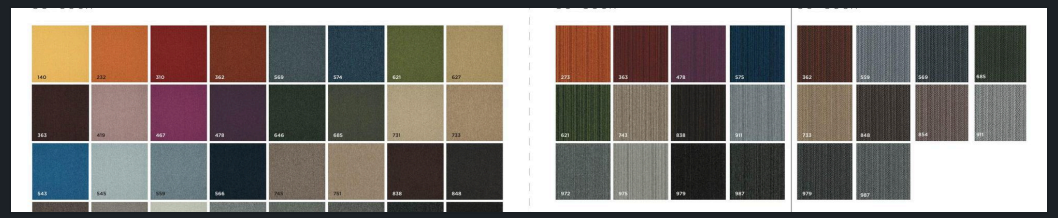

/project/
kover/

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ · IVC

Рулонные ПВХ-покрытия

Пять уровней от полукоммерческого Inter до Magnum Pro 43 класса. Сварной шов даёт герметичное покрытие — там, где это требование норматива.

32–43	2,00–2,30	0,40–0,80	R9–R10
КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ТОЛЩИНА, ММ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, ММ	СКОЛЬЖЕНИЕ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Медицина

Герметичный шов, стойкость к дезинфекции, низкая остаточная деформация.

Образование

Высокая проходимость, снижение ударного шума.

Торговля и офисы

Быстрый монтаж больших площадей, экономичное решение.

КОЛЛЕКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ	ТОЛЩИНА / ЗАЩИТА	КЛАСС
Leoline Inter	2,00 / 0,40 мм	32
IVC Home Corsa	2,00 / 0,40 мм	32
IVC Commercial Mars	2,30 / 0,60 мм	42
IVC Commercial Centra	2,00 / 0,70 мм	43
IVC Commercial Magnum Pro	2,00 / 0,80 мм	43, под заказ
Пожарный сертификат	KM2	—

ОБРАЗЦЫ

ПАЛИТРА ДЕКОРОВ

INTER И CORSA · 32 КЛАСС

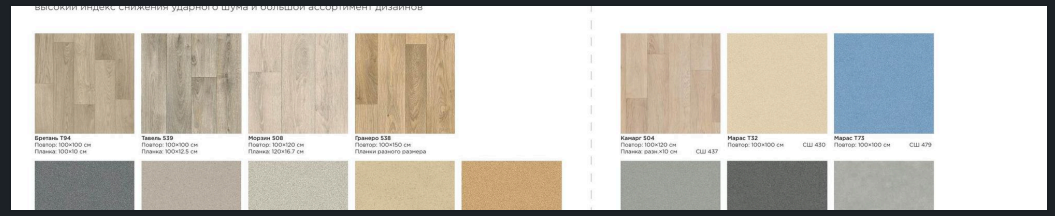

MARS И CENTRA · 42 И 43 КЛАСС

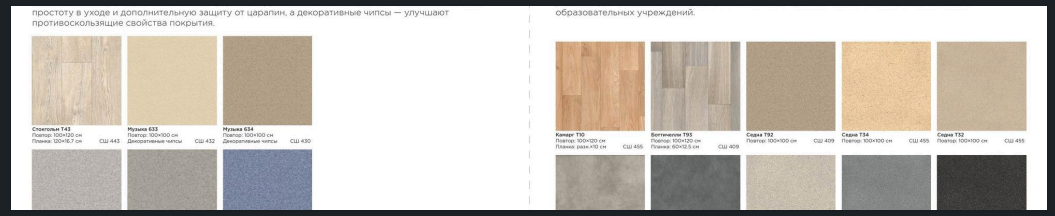

/project/rulon/

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ · LAB ARTE

Инженерная доска и паркет

Российская фабрика полного цикла: от распиловки круглого леса до упаковки. 5 500 м² производства, 500 000 м² изделий в год.

5000	3 мм	6	E0,5
СОЧЕТАНИЙ	СЛОЙ ИЗНОСА	СЕЛЕКЦИЙ	ЭМИССИЯ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Квартиры бизнес- и премиум-класса

Инженерная доска от 400 до 1500 мм длиной.

Ёлка и модульный паркет

Французская и английская ёлка, модули 443×443 и 607×607 мм.

Техномассив

Запатентованная конструкция, слой износа 4,4 мм, эмиссия E0.

НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ИЗДЕЛИЕ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ	ТОЛЩИНА, ММ
Инженерная доска	150 · 180	400–1500	14 · 15
Паркет ёлка	90 · 110 · 125 · 150	400 · 500 · 600	14
Модульный паркет	443 · 607	443 · 607	14 · 15
Техномассив	130 · 150 · 170 · 200	400–2200	14 · 18
Фанера для паркета	250	250	9–24
Слой износа	3 мм (техномассив 4,4 мм)	—	—

ОБРАЗЦЫ

ПАЛИТРА ДЕКОРОВ

ПАЛИТРА · ТЁМНЫЙ

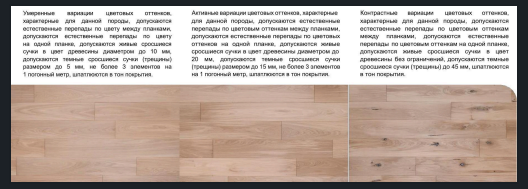

ПАЛИТРА · НАТУРАЛЬНЫЙ

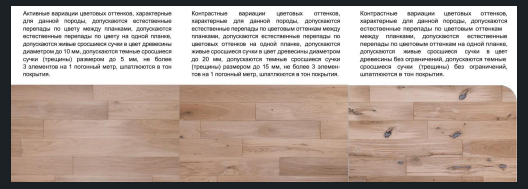

ПАЛИТРА · СЕРЫЙ

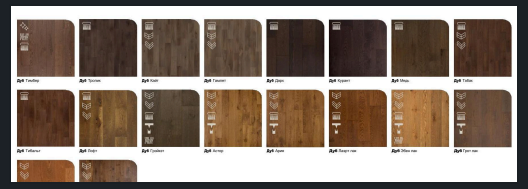

ПАЛИТРА · СВЕТЛЫЙ

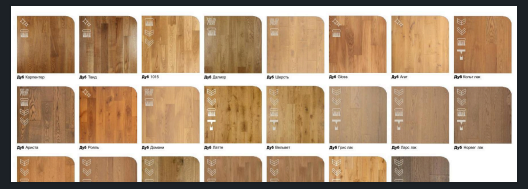

/project/
parket/

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ · ROYAL PARKET

Паркетная доска и ёлка

Замковая доска для квартир под чистовую отделку. Натуральный дуб при бюджете между ламинатом и инженерной доской.

13 мм	1,2 мм	19	замок
ТОЛЩИНА	СЛОЙ ИЗНОСА	ДЕКОРОВ	МОНТАЖ БЕЗ КЛЕЯ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Квартиры под чистовую

Доска 130 и 150 мм шириной, длина от 390 до 1490 мм.

Английская ёлка

Формат 400×110 и 490×125 мм для гостиных и холлов.

Апартаменты

Натуральный дуб при контролируемой себестоимости.

НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ИЗДЕЛИЕ	ШИРИНА, ММ	ДЛИНА, ММ	ТОЛЩИНА, ММ
Паркетная доска	130 · 150	390–1490	13
Паркет ёлка английская	110 · 125	490	13
Слой износа	1,2 мм	—	—
Соединение	замок (доска), паз-гребень (ёлка)	—	—
Основа	влагостойкая берёзовая фанера ФСФ	—	—
Покрытие	UV-лак на акриловой основе	—	—

ОБРАЗЦЫ

ПАЛИТРА ДЕКОРОВ

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА · ДЕКОРЫ

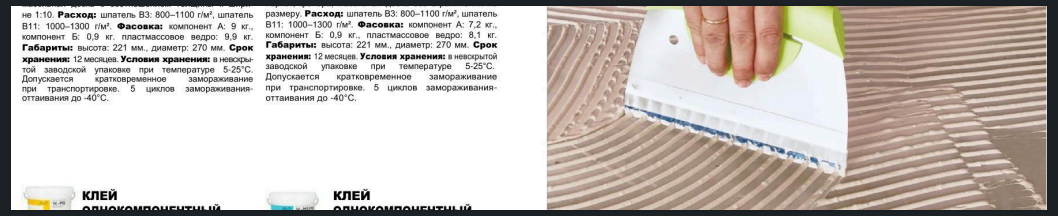

ПАРКЕТ ЁЛКА · ДЕКОРЫ

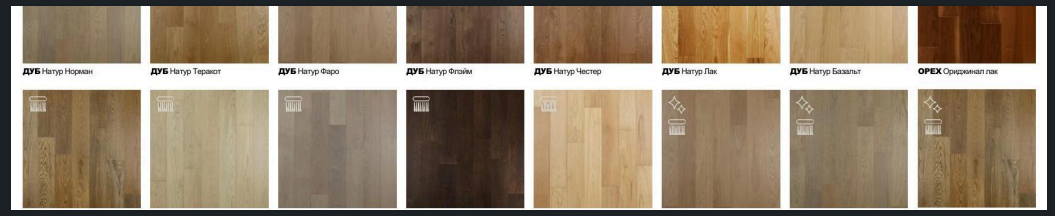

/project/
parketnaya-doska/

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Восемь линеек в одном сравнении

ЛИНЕЙКА	ПРОИЗВОДСТВО	КЛАСС	ТОЛЩИНА	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	ПОЖАРНЫЙ	ТИПОВАЯ ЗОНА
Ламинат Hercules	UNILIN	32 AC4 · 33 AC5	8 мм	—	—	Квартиры, апартаменты
Клеевая ПВХ PROLINE	IVC	34	2,50 мм	0,80 мм	КМ2	Офисы, торговля, HoReCa
Замковая ПВХ SPC	IVC	33	4,2 · 4,2+1 · 5,0 мм	—	КМ2	Реконструкция, отели
LMF Forte / Sigma / Futura	IVC	42 · 43 · 43	2,30 мм	0,55–0,80 мм	КМ2 · РП1 · В2	Офисы, HoReCa, медицина
Ковровая плитка	IVC · MOHAWK	33	6,3–9,0 мм	—	КМ2	Офисы, образование
Рулонные ПВХ	IVC · LEOLINE	32–43	2,00–2,30 мм	0,40–0,80 мм	КМ2	Медицина, образование
Инженерная доска, паркет	LAB ARTE	—	14 · 15 мм	3 мм износ	—	Квартиры бизнес и премиум
Паркетная доска, ёлка	ROYAL PARKET	—	13 мм	1,2 мм износ	—	Квартиры под чистовую

КЕРАМОГРАНИТ: ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ≤ 0,5 % · ТОЛЩИНА 3,5–20 ММ · ФОРМАТЫ ОТ 600×600 ДО 3200×1200 ММ · ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ R10 В ИНТЕРЬЕРЕ, R11 НА УЛИЦЕ

ДАЛЬШЕ

Закажем образцы под ваш проект

Пришлите объект, зоны и ориентировочный объём — подготовим подбор, спецификацию и образцы. Ответим в течение рабочего дня.

01 Спецификация проекта

02 Подбор аналогов

03 Образцы и утверждение

04 Производство и поставка

ТЕЛЕФОН 8 800 301-23-03

ПОЧТА info@1200x600.ru

ШОУРУМ Красногорск, Циолковского, 17

РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Каждое направление — отдельная страница с полным техлистом

16 страниц направлений и каталог Ancient Ceramic на 355 артикулов с фотографиями и поиском по коду.

1200X600.RU
/PROJECT/

Презентация собрана по материалам раздела «Проектные решения». Цифры складской программы, сроков и гарантий — уточняются.